

SYNTA PULVIN Pulverlack PE/P/HD FTX

Materialbeschreibung

Hochwetterbeständiges Pulverlack-System auf Basis gesättigter Polyesterharze mit ausgewählten Härtern und speziellen Pigmenten in Feinstruktur. Alle eingesetzten Rohstoffe sind kennzeichnungsfrei.

Eigenschaften

- Ausgezeichnete Licht- und Wetterechtheit auch bei extremen Bedingungen
- Hohe mechanische Eigenschaften
- Sehr guter Verlauf bei hoher Deckfähigkeit
- Gasofenbeständigkeit

Einsatzbereiche

- Aluminium und NE-Metalle
- Stahlkonstruktionen
- Kfz-Teile
- Landmaschinen

Oberfläche / Farben

- Gruppe 619: Feinstruktur

In ausgewählten RAL-Farben und Metalleffekten; nach Vereinbarung auch Sonderfarben.

Dichte

1,3 - 1,7 g/cm³, je nach Farbe

Lagerfähigkeit

12 Monate (kühl und trocken lagern, nicht > 25°C)

Verpackung

In Einwegkarton mit PE-Sack zu 20 kg

Materialzulassungen

GSB MZ 152 j (Master)
Qualicoat P-0987 (Class 2)

Mechanische Eigenschaften und Beständigkeitsprüfungen

Die technologischen Eigenschaften und Beständigkeitsprüfungen wurden bei einer Schichtdicke von $70 \pm 10 \mu\text{m}$ auf chromatiertem 0,7 mm Aluminiumblech ermittelt.

Prüfung	Prüfnorm	Prüfwert
Gitterschnitt	ISO 2409	0 (1mm Schnittabstand)
Biegeprüfung	ISO 1519	$\leq 5 \text{ mm}$ (leichte Risse zul.)
Tiefung	ISO 1520	$\geq 5 \text{ mm}$ (leichte Risse zul.)
Schlagtiefung	ASTM D 2794	$\geq 20 \text{ inch-pound}$ (leichte Risse zul.)
Reflektometerwert	ISO 2813	nur Messwert
Beständigkeit gegen Mörtel	ASTM D 3260	Keine Veränderung
Kondenswasser Wechselklima (0,2 l SO ₂)	ISO 3231	i.O. nach 30 Runden
Kochtest		Keine Veränderung
Korrosionstest (ESS)	ISO 9227	Unterwanderung $\leq 1\text{mm}$ (n. 750 h)
Kondenswasser test	ISO 6270	Unterwanderung $\leq 1\text{mm}$ (n. 1000h)
Schnellbewitterung QUV-B	ISO 11507	Restglanz $\geq 50\%$ (n. 600 h)
Freibewitterung Florida	3 Jahre 45° Süd	Restglanz $\geq 50\%$

Vorbehandlung

Die Art der Vorbehandlung muss auf die gewünschten Anforderungen im Einzelfall abgestimmt sein.

Bei Beschichtung von Stahl wird der Einsatz eines Pulverlackprimers in Kombination mit Sandstrahlen empfohlen.

	Alu		Verz. Stahl		Stahl	
	A	F	A	F	A	F
Entfettung						
Chromatierung	✓	✓	✓	✓		
DIN EN 12487						
Voranodisierung nach GSB und Qualicoat	✓	✓				
Chromfrei nach GSB und Qualicoat	✓	✓	✓			
Zinkphosphatierung			✓	✓	✓	✓
Sandstrahlen					✓	✓
Sweepen			✓	✓		
	A Aussen		F Fassade			

Technisches Merkblatt

INVER GmbH
Siemensstraße 6
84051 Essenbach-Altheim
Tel. +49 (0) 8703 / 90 65 83
Fax +49 (0) 8703 / 90 65 88
Deutschland

Verarbeitung


Alle handelsüblichen ESTA - Anlagen mit Korona -oder Tribo - Aufladung können eingesetzt werden.

Bei der Verarbeitung von Pulverlacken mit Metallic - Effekt auf Tribo - Anlagen muss deren Eignung auf Tribo -Verarbeitbarkeit durch entsprechende Versuche geprüft werden. Dazu empfehlen wir unsere Verarbeitungshinweise für Metallic - Pulverlacke zu beachten.

Die allgemein bekannten Richtlinien, Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen sind einzuhalten, (z.B. VDE-Bestimmungen, VDM-Merkblatt 24371)

Einbrennbedingungen

Die Angaben bezogen auf Objekttemperatur sind grundsätzlich zu beachten. Zur Ermittlung der optimalen EB - Bedingungen werden auf die entsprechenden Werkstücke abgestimmte Praxisversuche empfohlen.

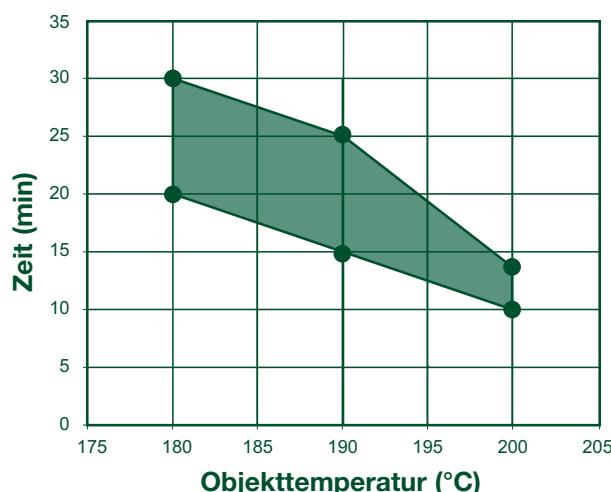

Objekttemp* (°C)	Min. Zeit* (min)	Max. Zeit* (min)
180	20	30
190	15	25
200	10	13

*alternativ wählbar

Hinweis

Unsere Produktreihe SYNTHA PULVIN PE/P/HD FTX hat die Zulassung als GSB Master-Qualität erhalten. Im Hinblick auf die erhöhten Anforderungen an die Wetterbeständigkeit können wir bis zur Vorlage entsprechender Bewitterungsergebnisse folgende RAL-Farben in Master-Qualität nicht liefern:

1001, 1002, 1012, 1017, 1018, 1023, 1026, 1032, 1034, 1037, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 3012, 3014, 3015, 3017, 3018, 3022, 3024, 3026, 3027, 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4008, 4009, 4010, 5012, 5014, 5018, 5021, 5024, 6013, 6019, 6027, 6034.

Sobald uns neue Erkenntnisse oder positive Ergebnisse vorliegen, werden wir Sie informieren.

Nach dem derzeitigen Stand der Technik sind vor allem bei Farben der RAL-Reihen 1000, 2000 und 3000 zur Erzielung eines gleichmäßigen farbigen Erscheinungsbildes Schichtdicken von 80 – 100 µm zu empfehlen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die VdL-Richtlinie „Farbtoleranzen“ (VdL-RL 10).

Allgemein

Unsere anwendungstechnischen Beratungen in Wort und Schrift erfolgen nach bestem Wissen nach dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Unsere Empfehlungen entbinden den Käufer nicht unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.